

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X4 - PETREO

### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO


BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 20X20X4 - UT - 7T - H - B

### ASPECTO

COLOR	GRIS, CREMA NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO
TEXTURA SUPERFICIAL	ABUJARDADO MEDIO
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

### MEDIDAS

LONGITUD (mm)		200 (±0,3%)
ALTURA	h (mm)	40 (±2)
	h <sub>1</sub> (mm)	40 (±2)
ANCHURA	b (mm)	200 (±0,3%)
	b <sub>1</sub> (mm)	200 (±0,3%)
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4
CHAFLÁN	d <sub>0</sub> (mm)	-
	d <sub>a</sub> (mm)	-
ALABEO (mm)		-
CONICIDAD LONG. (mm)		-
CONICIDAD TRANS. (mm)		-
CONICIDAD TOTAL (mm)		-
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-

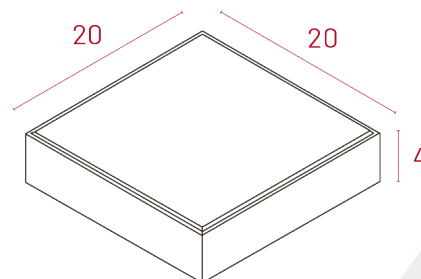

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5
	Carga rotura (N/mm)	≥7
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X6 - PETREO


### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 20X20X4 - UT - 14T - H - B

### ASPECTO

COLOR	GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO Y BLANCO
TEXTURA SUPERFICIAL	ABUJARDADO MEDIO
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

### MEDIDAS

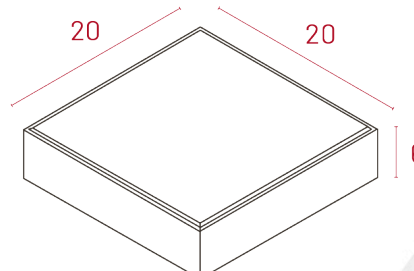LONGITUD (mm)		200 (±0,3%)	
ALTURA	h (mm)	60 (±2)	
	h <sub>1</sub> (mm)	60 (±2)	
ANCHURA	b (mm)	200 (±0,3%)	
	b <sub>1</sub> (mm)	200 (±0,3%)	
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4	
CHAFLÁN	d <sub>0</sub> (mm)	-	
	d <sub>a</sub> (mm)	-	
ALABEO (mm)		-	
CONICIDAD LONG. (mm)		-	
CONICIDAD TRANS. (mm)		-	
CONICIDAD TOTAL (mm)		-	
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-	

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5
	Carga rotura (N/mm)	≥14
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

1. Nombre y código de identificación:  
**BALDOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN**
2. Nombre y dirección del fabricante:  
**PREFABRICADOS DUERO - JOSÉ ISIDRO TORRES S.L., CTRA. POZOANTIGUO KM. 1,1 - TORO (ZAMORA)**
3. Uso previsto:  
**ÁREAS PAVIMENTADAS SOMETIDAS A TRÁFICO Y EN CUBIERTAS**
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **4**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	EN-1339:2004
Comportamiento frente al fuego exterior	Satisfactorio	EN-1339:2004
Emisión de amianto	No contiene	EN-1339:2004
Resistencia a la rotura	>5,0 Mpa	EN-1339:2004
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento	Satisfactorio	EN-1339:2004
Conductividad térmica	PND	EN-1339:2004
Durabilidad	PND	EN-1339:2004

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto **6**
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto **2**
- Firmado, por y en nombre del fabricante por:



**Fernando Isidro Pedraz.** Gerente José Isidro Torres, S.L.

Toro, a 01 de abril de 2022