

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X4 - GRANÍTICA GRANALLADA

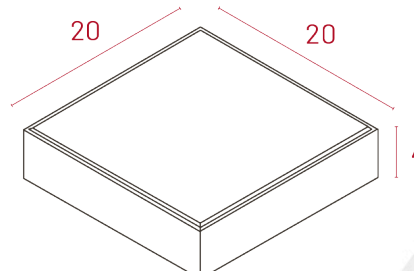
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 20X20X4 - UT - 7T - H - B

ASPECTO

COLOR	GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO
TEXTURA SUPERFICIAL	GRANALLADA
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

MEDIDAS

LONGITUD (mm)	200 (±0,3%)		
ALTURA	h (mm)		40 (±2)
	h ₁ (mm)		40 (±2)
ANCHURA	b (mm)		200 (±0,3%)
	b ₁ (mm)		200 (±0,3%)
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)	≥4		
CHAFLÁN	d ₀ (mm)		-
	d _a (mm)		-
ALABEO (mm)	-		
CONICIDAD LONG. (mm)	-		
CONICIDAD TRANS. (mm)	-		
CONICIDAD TOTAL (mm)	-		
ANCHURA ALAS APOYO (mm)	-		

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5,0
	Carga rotura (N/mm)	≥7,0
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto	   
	Bicapa Hidrofugado Sostenible Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X6 - GRANÍTICA GRANALLADA

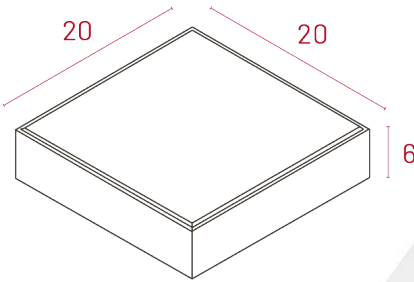
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 20X20X6 - UT - 14T - H - B

ASPECTO

COLOR	GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO
TEXTURA SUPERFICIAL	GRANALLADA
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

MEDIDAS

LONGITUD (mm)		200 (±0,3%)	
ALTURA	h (mm)	60 (±2)	
	h ₁ (mm)	60 (±2)	
ANCHURA	b (mm)	200 (±0,3%)	
	b ₁ (mm)	200 (±0,3%)	
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4	
CHAFLÁN	d ₀ (mm)	-	
	d _a (mm)	-	
ALABEO (mm)		-	
CONICIDAD LONG. (mm)		-	
CONICIDAD TRANS. (mm)		-	
CONICIDAD TOTAL (mm)		-	
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-	

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5,0
	Carga rotura (N/mm)	≥14
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



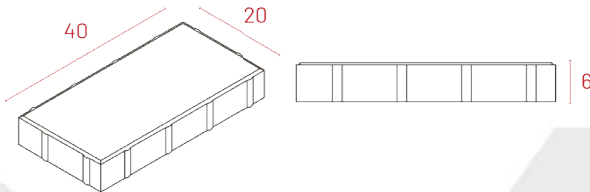

Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO			
BALDOSA HIDRÁULICA 40X20X6 – GRANÍTICA GRANALLADA			
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR – 40X20X6 – UT – 11T – H – B			
ASPECTO			
COLOR	GRIS PERLA, ROJO Y NEGRO		
TEXTURA SUPERFICIAL	GRANALLADA		
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR		
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR		
MEDIDAS			
LONGITUD (mm)		400 (±0,3%)	
ALTURA	h (mm)	60 (±2)	
	h ₁ (mm)	60 (±2)	
ANCHURA	b (mm)	200 (±0,3%)	
	b ₁ (mm)	200 (±0,3%)	
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4	
CHAFLÁN	d ₀ (mm)	-	
	d _a (mm)	-	
ALABEO (mm)		-	
CONICIDAD LONG. (mm)		-	
CONICIDAD TRANS. (mm)		-	
CONICIDAD TOTAL (mm)		-	
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-	
Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS			
CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5	
	Carga rotura (H/mm)	≥11	
ABSORCIÓN	Media	≤6%	
	Individual	-	
DESGASTE (mm)		≤23	
Propiedades del producto	 <p>Bicapa Hidrofugado Sostenible Ecológico</p>		

Nº PD - 002

- Nombre y código de identificación:
BALDOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
- Nombre y dirección del fabricante:
PREFABRICADOS DUERO - JOSÉ ISIDRO TORRES S.L., CTRA. POZOANTIGUO KM. 1,1 - TORO (ZAMORA)
- Uso previsto:
ÁREAS PAVIMENTADAS SOMETIDAS A TRÁFICO Y EN CUBIERTAS
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **4**
- Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	EN-1339:2004
Comportamiento frente al fuego exterior	Satisfactorio	EN-1339:2004
Emisión de amianto	No contiene	EN-1339:2004
Resistencia a la rotura	>5,0 Mpa	EN-1339:2004
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento	Satisfactorio	EN-1339:2004
Conductividad térmica	PND	EN-1339:2004
Durabilidad	PND	EN-1339:2004

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto **6**
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto **2**
- Firmado, por y en nombre del fabricante por:



Fernando Isidro Pedraz. Gerente José Isidro Torres, S.L.

Toro, a 01 de abril de 2022