

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X4 - GRANÍTICA GRANALLADA

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO


BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 20X20X4 - UT - 7T - H - B

ASPECTO

| | |
|--------------------------------|---|
| COLOR | GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO |
| TEXTURA SUPERFICIAL | GRANALLADA |
| FISURAS EN CARAS VISTAS | NO DEBE PRESENTAR |
| COQUERAS, DESCONCHADOS | NO DEBE PRESENTAR |

MEDIDAS



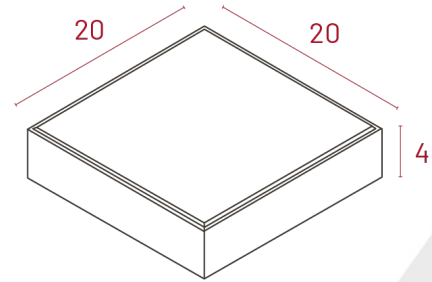

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------|
| LONGITUD (mm) | | 200 (±0,3%) |
| ALTURA | h (mm) | 40 (±2) |
| | h ₁ (mm) | 40 (±2) |
| ANCHURA | b (mm) | 200 (±0,3%) |
| | b ₁ (mm) | 200 (±0,3%) |
| ESPESOR DOBLE CAPA (mm) | | ≥4 |
| CHAFLÁN | d ₀ (mm) | - |
| | d _a (mm) | - |
| ALABEO (mm) | | - |
| CONICIDAD LONG. (mm) | | - |
| CONICIDAD TRANS. (mm) | | - |
| CONICIDAD TOTAL (mm) | | - |
| ANCHURA ALAS APOYO (mm) | | - |



Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

| | | |
|-------------------------|---------------------|------|
| CLASE RESISTENTE | Valor medio (Mpa) | ≥5,0 |
| | Carga rotura (N/mm) | ≥7,0 |
| ABSORCIÓN | Media | ≤6% |
| | Individual | - |
| DESGASTE (mm) | | ≤23 |

| | |
|--------------------------|--|
| Propiedades del producto |  Bicapa  Hidrofugado  Sostenible  Ecológico |
|--------------------------|--|

Edición 01 - Junio 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X6 - GRANÍTICA GRANALLADA


CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 20X20X6 - UT - 14T - H - B

ASPECTO

| | |
|--------------------------------|---|
| COLOR | GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO |
| TEXTURA SUPERFICIAL | GRANALLADA |
| FISURAS EN CARAS VISTAS | NO DEBE PRESENTAR |
| COQUERAS, DESCONCHADOS | NO DEBE PRESENTAR |



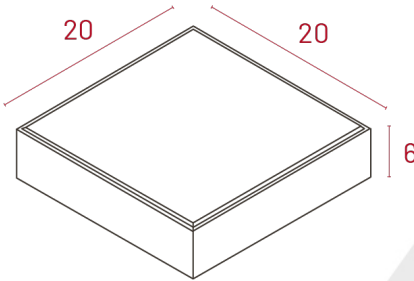

MEDIDAS

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------|---|
| LONGITUD (mm) | | 200 (±0,3%) |  |
| ALTURA | h (mm) | 60 (±2) | |
| | h ₁ (mm) | 60 (±2) | |
| ANCHURA | b (mm) | 200 (±0,3%) | |
| | b ₁ (mm) | 200 (±0,3%) | |
| ESPESOR DOBLE CAPA (mm) | | ≥4 | |
| CHAFLÁN | d ₀ (mm) | - | |
| | d _a (mm) | - | |
| ALABEO (mm) | | - | |
| CONICIDAD LONG. (mm) | | - | |
| CONICIDAD TRANS. (mm) | | - | |
| CONICIDAD TOTAL (mm) | | - | |
| ANCHURA ALAS APOYO (mm) | | - | |

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

| | | |
|-------------------------|---------------------|------|
| CLASE RESISTENTE | Valor medio (Mpa) | ≥5,0 |
| | Carga rotura (N/mm) | ≥14 |
| ABSORCIÓN | Media | ≤6% |
| | Individual | - |
| DESGASTE (mm) | | ≤23 |

| | |
|--------------------------|--|
| Propiedades del producto |     |
| | <p>Bicipa Hidrofugado Sostenible Ecológico</p> |

Edición 01 - Junio 2022

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(conforme al Reglamento de productos de construcción 305/2011)

Nº PD - 007

- Nombre y código de identificación:
BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR
- Nombre y dirección del fabricante:
PREFABRICADOS DUERO - JOSÉ ISIDRO TORRES S.L., CTRA. POZOANTIGUO KM. 1,1 - TORO (ZAMORA)
- Uso previsto:
USO EXTERIOR (INCLUIDA SU APLICACIÓN EN CUBIERTAS) EN ÁREAS PEATONALES DONDE EL ASPECTO DECORATIVO DEL PAVIMENTO ES PREDOMINANTE
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **4**
- Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|----------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego | Clase A1 | UNE-EN 13748-2 |
| Comportamiento frente al fuego externo | Satisfactorio | UNE-EN 13748-2 |
| Resistencia climática | ≤6 % Absorción | UNE-EN 13748-2 |
| Resistencia a la rotura | >5,0 MPa | UNE-EN 13748-2 |
| Resistencia al deslizamiento / resbalamiento | Satisfactorio | UNE-EN 13748-2 |
| Conductividad térmica | PND | UNE-EN 13748-2 |

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado, por y en nombre del fabricante por:



Fernando Isidro Pedraz. Gerente José Isidro Torres, S.L.

Toro, a 01 de abril de 2022