

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 60X40X4 - PERGAMINO

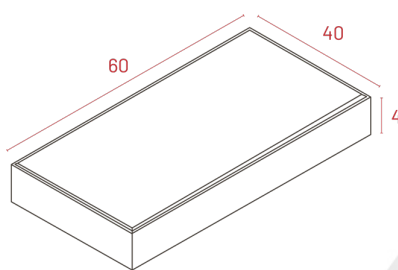
### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 60X40X4 - 4T - H - B

### ASPECTO

<b>COLOR</b>	GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO
<b>TEXTURA SUPERFICIAL</b>	PERGAMINO
<b>FISURAS EN CARAS VISTAS</b>	NO DEBE PRESENTAR
<b>COQUERAS, DESCONCHADOS</b>	NO DEBE PRESENTAR

### MEDIDAS

<b>LONGITUD (mm)</b>	600 (±0,3%)		
<b>ALTURA</b>	h (mm)	40 (±2)	
	h <sub>1</sub> (mm)	40 (±2)	
<b>ANCHURA</b>	b (mm)	400 (±0,3%)	
	b <sub>1</sub> (mm)	400 (±0,3%)	
<b>ESPESOR DOBLE CAPA (mm)</b>	≥4		
<b>CHAFLÁN</b>	d <sub>0</sub> (mm)	-	
	d <sub>a</sub> (mm)	-	
<b>ALABEO (mm)</b>	-		
<b>CONICIDAD LONG. (mm)</b>	-		
<b>CONICIDAD TRANS. (mm)</b>	-		
<b>CONICIDAD TOTAL (mm)</b>	-		
<b>ANCHURA ALAS APOYO (mm)</b>	-		

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

<b>CLASE RESISTENTE</b>	Valor medio (Mpa)	≥5
	Carga rotura (N/mm)	≥4
<b>ABSORCIÓN</b>	Media	≤6%
	Individual	-
<b>DESGASTE (mm)</b>	≤23	

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 60X40X5 - PERGAMINO

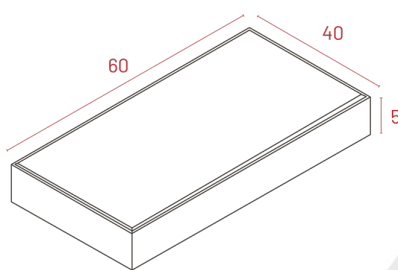
### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 60X40X5 - UT - 7T - H - B

### ASPECTO

<b>COLOR</b>	GRIS, CREMA NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO
<b>TEXTURA SUPERFICIAL</b>	PERGAMINO
<b>FISURAS EN CARAS VISTAS</b>	NO DEBE PRESENTAR
<b>COQUERAS, DESCONCHADOS</b>	NO DEBE PRESENTAR

### MEDIDAS

<b>LONGITUD (mm)</b>		600 (±0,3%)	
<b>ALTURA</b>	h (mm)	50 (±2)	
	h <sub>1</sub> (mm)	50 (±2)	
<b>ANCHURA</b>	b (mm)	400 (±0,3%)	
	b <sub>1</sub> (mm)	400 (±0,3%)	
<b>ESPESOR DOBLE CAPA (mm)</b>		≥4	
<b>CHAFLÁN</b>	d <sub>0</sub> (mm)	-	
	d <sub>a</sub> (mm)	-	
<b>ALABEO (mm)</b>		-	
<b>CONICIDAD LONG. (mm)</b>		-	
<b>CONICIDAD TRANS. (mm)</b>		-	
<b>CONICIDAD TOTAL (mm)</b>		-	
<b>ANCHURA ALAS APOYO (mm)</b>		-	

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

<b>CLASE RESISTENTE</b>	Valor medio (Mpa)	≥5
	Carga rotura (N/mm)	≥7
<b>ABSORCIÓN</b>	Media	≤6%
	Individual	-
<b>DESGASTE (mm)</b>		≤23

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 60X40X6 - PERGAMINO

### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

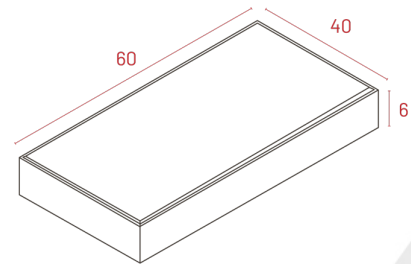
BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIO - 60X40X6 - UT - 11T - H - B

### ASPECTO

<b>COLOR</b>	GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO
<b>TEXTURA SUPERFICIAL</b>	PERGAMINO
<b>FISURAS EN CARAS VISTAS</b>	NO DEBE PRESENTAR
<b>COQUERAS, DESCONCHADOS</b>	NO DEBE PRESENTAR

### MEDIDAS





<b>LONGITUD (mm)</b>		600 (±0,3%)
<b>ALTURA</b>	h (mm)	60 (±3)
	h <sub>1</sub> (mm)	60 (±3)
<b>ANCHURA</b>	b (mm)	400 (±0,3%)
	b <sub>1</sub> (mm)	400 (±0,3%)
<b>ESPESOR DOBLE CAPA (mm)</b>		≥4
<b>CHAFLÁN</b>	d <sub>0</sub> (mm)	-
	d <sub>a</sub> (mm)	-
<b>ALABEO (mm)</b>		-
<b>CONICIDAD LONG. (mm)</b>		-
<b>CONICIDAD TRANS. (mm)</b>		-
<b>CONICIDAD TOTAL (mm)</b>		-
<b>ANCHURA ALAS APOYO (mm)</b>		-



Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

<b>CLASE RESISTENTE</b>	Valor medio (Mpa)	≥5
	Carga rotura (N/mm)	≥11
<b>ABSORCIÓN</b>	Media	≤6%
	Individual	-
<b>DESGASTE (mm)</b>		≤23

Propiedades del producto	 Bicapa  Hidrofugado  Sostenible  Ecológico
--------------------------	--

Edición 01 - Junio 2022

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(conforme al Reglamento de productos de construcción 305/2011)

Nº PD - 007

1. Nombre y código de identificación:  
**BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR**
2. Nombre y dirección del fabricante:  
**PREFABRICADOS DUERO - JOSÉ ISIDRO TORRES S.L., CTRA. POZOANTIGUO KM. 1,1 - TORO (ZAMORA)**
3. Uso previsto:  
**USO EXTERIOR (INCLUIDA SU APLICACIÓN EN CUBIERTAS) EN ÁREAS PEATONALES DONDE EL ASPECTO DECORATIVO DEL PAVIMENTO ES PREDOMINANTE**
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **4**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	UNE-EN 13748-2
Comportamiento frente al fuego externo	Satisfactorio	UNE-EN 13748-2
Resistencia climática	≤6 % Absorción	UNE-EN 13748-2
Resistencia a la rotura	>5,0 MPa	UNE-EN 13748-2
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento	Satisfactorio	UNE-EN 13748-2
Conductividad térmica	PND	UNE-EN 13748-2

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado, por y en nombre del fabricante por:



**Fernando Isidro Pedraz.** Gerente José Isidro Torres, S.L.

Toro, a 01 de abril de 2022