

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X4 – DIECIOCHO PASTILLAS

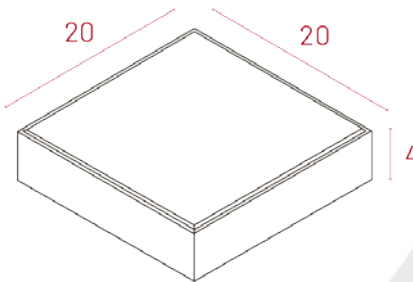
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR – 20X20X4 – UT – 7T – H – B

ASPECTO

COLOR	GRIS, ROJA
TEXTURA SUPERFICIAL	LISA
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

MEDIDAS

LONGITUD (mm)		200 (±0,3%)	
ALTURA	h (mm)	40 (±2)	
	h ₁ (mm)	40 (±2)	
ANCHURA	b (mm)	200 (±0,3%)	
	b ₁ (mm)	200 (±0,3%)	
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4	
CHAFLÁN DOBLE CAPA (mm)	d ₀ (mm)	-	
	d _a (mm)	-	
ALABEO (mm)		-	
CONICIDAD LONG. (mm)		-	
CONICIDAD TRANS. (mm)		-	
CONICIDAD TOTAL (mm)		-	
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-	

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5
	Carga rotura (KN)	≥7
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X6 – DIECIOCHO PASTILLAS

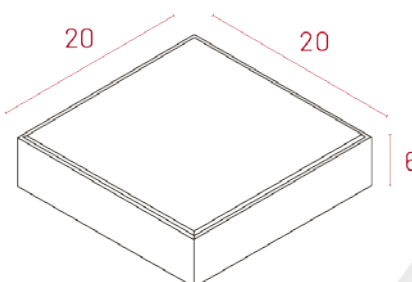
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR – 20X20X4 – UT – 14T – H – B

ASPECTO

COLOR	GRIS, NEGRO, ROJO Y CREMA
TEXTURA SUPERFICIAL	18 PASTILLAS
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

MEDIDAS

LONGITUD (mm)		200 (±0,3%)	
ALTURA	h (mm)	60 (±2)	
	h ₁ (mm)	-	
ANCHURA	b (mm)	200 (±0,3%)	
	b ₁ (mm)	200 (±0,3%)	
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4	
CHAFLÁN DOBLE CAPA (mm)	d ₀ (mm)	-	
	d _a (mm)	-	
ALABEO (mm)		-	
CONICIDAD LONG. (mm)		-	
CONICIDAD TRANS. (mm)		-	
CONICIDAD TOTAL (mm)		-	
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-	

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5,0
	Carga rotura (KN)	≥14
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(conforme al Reglamento de productos de construcción 305/2011)

Nº PD - 007

1. Nombre y código de identificación:
BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR
2. Nombre y dirección del fabricante:
PREFABRICADOS DUERO - JOSÉ ISIDRO TORRES S.L., CTRA. POZOANTIGUO KM. 1,1 - TORO (ZAMORA)
3. Uso previsto:
USO EXTERIOR (INCLUIDA SU APLICACIÓN EN CUBIERTAS) EN ÁREAS PEATONALES DONDE EL ASPECTO DECORATIVO DEL PAVIMENTO ES PREDOMINANTE
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **4**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	UNE-EN 13748-2
Comportamiento frente al fuego externo	Satisfactorio	UNE-EN 13748-2
Resistencia climática	≤6 % Absorción	UNE-EN 13748-2
Resistencia a la rotura	>5,0 MPa	UNE-EN 13748-2
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento	Satisfactorio	UNE-EN 13748-2
Conductividad térmica	PND	UNE-EN 13748-2

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado, por y en nombre del fabricante por:



Fernando Isidro Pedraz. Gerente José Isidro Torres, S.L.

Toro, a 01 de abril de 2022