

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X4 – LISA

### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO


BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR – 20X20X4 – UT – 7T – H – B

### ASPECTO

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| COLOR                   | GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO |
| TEXTURA SUPERFICIAL     | LISA                                      |
| FISURAS EN CARAS VISTAS | NO DEBE PRESENTAR                         |
| COQUERAS, DESCONCHADOS  | NO DEBE PRESENTAR                         |

### MEDIDAS

|                         |                      |             |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| LONGITUD (mm)           |                      | 200 (±0,3%) |
| ALTURA                  | h (mm)               | 40 (±2)     |
|                         | h <sub>1</sub> (mm)  | 40 (±2)     |
| ANCHURA                 | b (mm)               | 200 (±0,3%) |
|                         | b <sub>1</sub> (mm)  | 200 (±0,3%) |
| ESPESOR DOBLE CAPA (mm) |                      | ≥4          |
| CHAFLÁN                 | d <sub>0</sub> (mm)  | -           |
|                         | d <sub>a</sub> ( mm) | -           |
| ALABEO (mm)             |                      | -           |
| CONICIDAD LONG. (mm)    |                      | -           |
| CONICIDAD TRANS. (mm)   |                      | -           |
| CONICIDAD TOTAL (mm)    |                      | -           |
| ANCHURA ALAS APOYO (mm) |                      | -           |

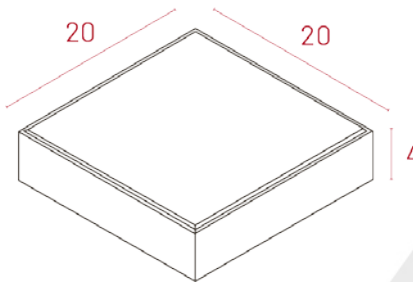

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

|                  |                   |      |
|------------------|-------------------|------|
| CLASE RESISTENTE | Valor medio (Mpa) | ≥5,0 |
|                  | Carga rotura (KN) | ≥7,0 |
| ABSORCIÓN        | Media             | ≤6%  |
|                  | Individual        | -    |
| DESGASTE (mm)    |                   | ≤23  |

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X6 – LISA


### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR – 20X20X6 – UT – 14T – H – B

### ASPECTO

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| COLOR                   | GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO |
| TEXTURA SUPERFICIAL     | LISA                                      |
| FISURAS EN CARAS VISTAS | NO DEBE PRESENTAR                         |
| COQUERAS, DESCONCHADOS  | NO DEBE PRESENTAR                         |

### MEDIDAS
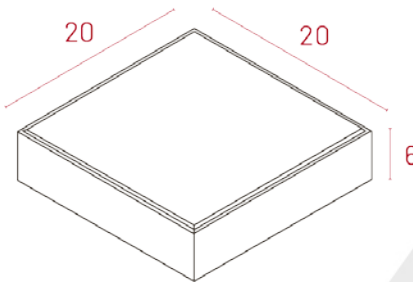
|                         |                     |             |                                                                                     |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LONGITUD (mm)           |                     | 200 (±0,3%) |  |
| ALTURA                  | h (mm)              | 60 (±2)     |                                                                                     |
|                         | h <sub>1</sub> (mm) | 60 (±2)     |                                                                                     |
| ANCHURA                 | b (mm)              | 200 (±0,3%) |                                                                                     |
|                         | b <sub>1</sub> (mm) | 200 (±0,3%) |                                                                                     |
| ESPESOR DOBLE CAPA (mm) |                     | ≥4          |                                                                                     |
| CHAFLÁN                 | d <sub>0</sub> (mm) | -           |                                                                                     |
|                         | d <sub>a</sub> (mm) | -           |                                                                                     |
| ALABEO (mm)             |                     | -           |                                                                                     |
| CONICIDAD LONG. (mm)    |                     | -           |                                                                                     |
| CONICIDAD TRANS. (mm)   |                     | -           |                                                                                     |
| CONICIDAD TOTAL (mm)    |                     | -           |                                                                                     |
| ANCHURA ALAS APOYO (mm) |                     | -           |                                                                                     |

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

|                  |                   |      |
|------------------|-------------------|------|
| CLASE RESISTENTE | Valor medio (Mpa) | ≥5,0 |
|                  | Carga rotura (KN) | ≥14  |
| ABSORCIÓN        | Media             | ≤6%  |
|                  | Individual        | -    |
| DESGASTE (mm)    |                   | ≤23  |

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(conforme al Reglamento de productos de construcción 305/2011)

Nº PD - 007

1. Nombre y código de identificación:  
**BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR**
2. Nombre y dirección del fabricante:  
**PREFABRICADOS DUERO - JOSÉ ISIDRO TORRES S.L., CTRA. POZOANTIGUO KM. 1,1 - TORO (ZAMORA)**
3. Uso previsto:  
**USO EXTERIOR (INCLUIDA SU APLICACIÓN EN CUBIERTAS) EN ÁREAS PEATONALES DONDE EL ASPECTO DECORATIVO DEL PAVIMENTO ES PREDOMINANTE**
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **4**
6. Prestaciones declaradas:

| Características esenciales                   | Prestaciones   | Especificaciones técnicas armonizadas |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego                            | Clase A1       | UNE-EN 13748-2                        |
| Comportamiento frente al fuego externo       | Satisfactorio  | UNE-EN 13748-2                        |
| Resistencia climática                        | ≤6 % Absorción | UNE-EN 13748-2                        |
| Resistencia a la rotura                      | >5,0 MPa       | UNE-EN 13748-2                        |
| Resistencia al deslizamiento / resbalamiento | Satisfactorio  | UNE-EN 13748-2                        |
| Conductividad térmica                        | PND            | UNE-EN 13748-2                        |

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado, por y en nombre del fabricante por:



**Fernando Isidro Pedraz.** Gerente José Isidro Torres, S.L.

Toro, a 01 de abril de 2022