

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 60X40X4 - GRANÍTICA GRANALLADA

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO


BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 60X40X4 - UT - 4T - H - B

ASPECTO

COLOR	GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO Y BLANCO
TEXTURA SUPERFICIAL	GRANALLADO
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

MEDIDAS

LONGITUD (mm)		600 (±0,3%)
ALTURA	h (mm)	40 (±3)
	h ₁ (mm)	40 (±3)
ANCHURA	b (mm)	400 (±0,3%)
	b ₁ (mm)	400 (±0,3%)
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4
CHAFLÁN	d ₀ (mm)	-
	d _a (mm)	-

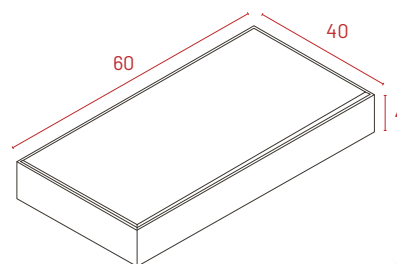

ALABEO (mm)	-
CONICIDAD LONG. (mm)	-
CONICIDAD TRANS. (mm)	-
CONICIDAD TOTAL (mm)	-
ANCHURA ALAS APOYO (mm)	-

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5,0
	Carga rotura (KN)	≥7,0
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 60X40X5 - GRANÍTICA GRANALLADA

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO


BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 60X40X5 - UT - 7T - H - B

ASPECTO

COLOR	GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCA
TEXTURA SUPERFICIAL	GRANALLADO
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

MEDIDAS

LONGITUD (mm)		600 (±0,3%)
ALTURA	h (mm)	50 (±3)
	h ₁ (mm)	50 (±3)
ANCHURA	b (mm)	400 (±0,3%)
	b ₁ (mm)	400 (±0,3%)
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4
CHAFLÁN	d _o (mm)	-
	d _a (mm)	-
ALABEO (mm)		-
CONICIDAD LONG. (mm)		-
CONICIDAD TRANS. (mm)		-
CONICIDAD TOTAL (mm)		-
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-

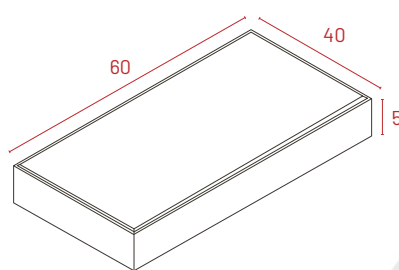

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5
	Carga rotura (KN)	≥7
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 60X40X6 - GRANÍTICA GRANALLADA

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO


BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 60X40X6 - UT - 11T - H - B

ASPECTO

COLOR	GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO Y BLANCO
TEXTURA SUPERFICIAL	GRANALLADO
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

MEDIDAS

LONGITUD (mm)		600 (±0,3%)
ALTURA	h (mm)	58 (±3)
	h ₁ (mm)	58 (±3)
ANCHURA	b (mm)	400 (±0,3%)
	b ₁ (mm)	400 (±0,3%)
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4
CHAFLÁN	d ₀ (mm)	-
	d _a (mm)	-

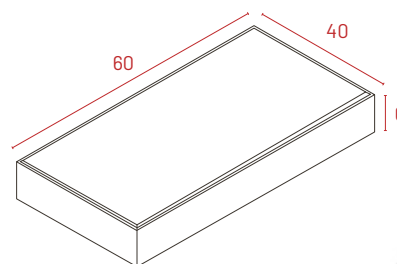

ALABEO (mm)	-
CONICIDAD LONG. (mm)	-
CONICIDAD TRANS. (mm)	-
CONICIDAD TOTAL (mm)	-
ANCHURA ALAS APOYO (mm)	-

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5
	Carga rotura (KN)	≥11
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(conforme al Reglamento de productos de construcción 305/2011)

Nº PD - 007

1. Nombre y código de identificación:
BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR
2. Nombre y dirección del fabricante:
PREFABRICADOS DUERO - JOSÉ ISIDRO TORRES S.L., CTRA. POZOANTIGUO KM. 1,1 - TORO (ZAMORA)
3. Uso previsto:
USO EXTERIOR (INCLUIDA SU APLICACIÓN EN CUBIERTAS) EN ÁREAS PEATONALES DONDE EL ASPECTO DECORATIVO DEL PAVIMENTO ES PREDOMINANTE
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **4**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	UNE-EN 13748-2
Comportamiento frente al fuego externo	Satisfactorio	UNE-EN 13748-2
Resistencia climática	≤6 % Absorción	UNE-EN 13748-2
Resistencia a la rotura	>5,0 MPa	UNE-EN 13748-2
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento	Satisfactorio	UNE-EN 13748-2
Conductividad térmica	PND	UNE-EN 13748-2

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado, por y en nombre del fabricante por:



Fernando Isidro Pedraz. Gerente José Isidro Torres, S.L.

Toro, a 01 de abril de 2022