

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA TERA 50X50X6

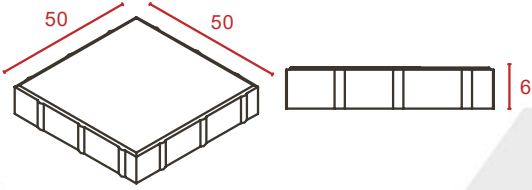
### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA – 50X50X6 – B – H – L – N – U – 14 – UNE-EN 1339

### ASPECTO

COLOR	BLANCO, CREMA, GRIS, TOSTADO, ROJO, NEGRO	 fusión®
TEXTURA SUPERFICIAL	LISA	
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR	
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR	

### MEDIDAS

LONGITUD (mm)		500 (±5)	
ALTURA	h (mm)	60 (±3)	
	h <sub>1</sub> (mm)	60 (±3)	
ANCHURA	b (mm)	500 (±5)	
	b <sub>1</sub> (mm)	500 (±5)	
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4	
CHAFLÁN	d <sub>0</sub> (mm)	-	
	d <sub>a</sub> (mm)	-	

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥ 5
	Carga rotura (N/mm)	≥ 14
ABSORCIÓN	Media	≤ 6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤ 23

Producto disponible en gama:



**Tratamiento Fotocatalítico:**

Clase 3 (rendimiento de purificación del aire NO<sub>x</sub> > 8%), según norma UNE 127197-1

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 – octubre 2023