

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA SAYAGO 40X40X6

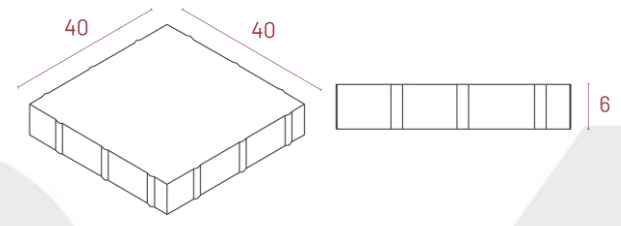
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA – 40X40X6 – B – H – L – N – U – 14 – UNE-EN 1339

ASPECTO

| | | |
|-------------------------|---|---|
| COLOR | BLANCO, CREMA, GRIS, TOSTADO, ROJO, NEGRO |  |
| TEXTURA SUPERFICIAL | LISA | |
| FISURAS EN CARAS VISTAS | NO DEBE PRESENTAR | |
| COQUERAS, DESCONCHADOS | NO DEBE PRESENTAR | |

MEDIDAS

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------|---|
| LONGITUD (mm) | | 400 (±5) |  |
| ALTURA | h (mm) | 60 (±3) | |
| | h ₁ (mm) | 60 (±3) | |
| ANCHURA | b (mm) | 400 (±5) | |
| | b ₁ (mm) | 400 (±5) | |
| ESPESOR DOBLE CAPA (mm) | | ≥4 | |
| CHAFLÁN | d ₀ (mm) | - | |
| | d _a (mm) | - | |

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

| | | |
|------------------|---------------------|------|
| CLASE RESISTENTE | Valor medio (Mpa) | ≥ 5 |
| | Carga rotura (N/mm) | ≥ 14 |
| ABSORCIÓN | Media | ≤ 6% |
| | Individual | - |
| DESGASTE (mm) | | ≤ 23 |

Producto disponible en gama:



Tratamiento Fotocatalítico:

Clase 3 (rendimiento de purificación del aire NOx > 8%), según norma UNE 127197-1

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 – octubre 2023