

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BORDILLO DUERO DOBLE CAPA ISLETA 100X22X20X4

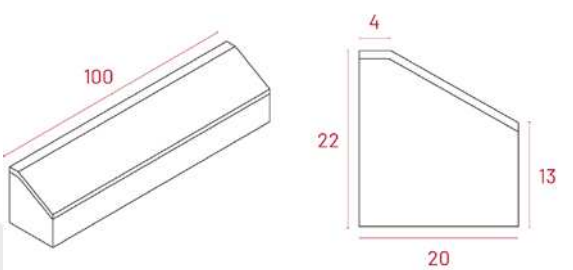
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BORDILLO - RECTO - DC - C7.22X20 - B - H - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340

ASPECTO

COLOR	GRIS
TEXTURA SUPERFICIAL	LISA
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

MEDIDAS

LONGITUD (mm)		1.000 (±5)	
ALTURA	h (mm)	220 (±5)	
	h ₁ (mm)	130 (±5)	
ANCHURA	b (mm)	200 (±3)	
	b ₁ (mm)	40 (±3)	
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		>4	
CHAFLÁN	d _o (mm)	100 (±5)	
	d _a (mm)	160 (±5)	
ALABEO (mm)		-	
CONICIDAD LONG. (mm)		-	
CONICIDAD TRANS. (mm)		-	
CONICIDAD TOTAL (mm)		-	
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-	

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE (Mpa)	Valor medio	≥5
	Ningún valor	<4
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Bicapa



Hidrofugado



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Julio 2024