

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 60X40X4 - GRANÍTICA GRANALLADA

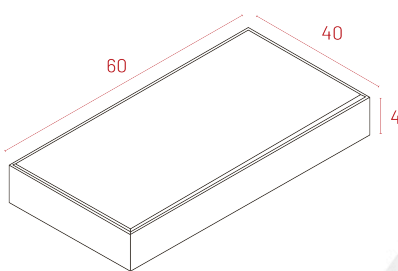
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 60X40X4 - UT - 4T - H - B

ASPECTO

COLOR	GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO Y BLANCO
TEXTURA SUPERFICIAL	GRANALLADO
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

MEDIDAS

LONGITUD (mm)		600 (±0,3%)	
ALTURA	h (mm)	40 (±3)	
	h ₁ (mm)	40 (±3)	
ANCHURA	b (mm)	400 (±0,3%)	
	b ₁ (mm)	400 (±0,3%)	
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4	
CHAFLÁN	d ₀ (mm)	-	
	d _a (mm)	-	
ALABEO (mm)		-	
CONICIDAD LONG. (mm)		-	
CONICIDAD TRANS. (mm)		-	
CONICIDAD TOTAL (mm)		-	
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-	

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5,0
	Carga rotura (H/mm)	≥7,0
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 60X40X5 - GRANÍTICA GRANALLADA

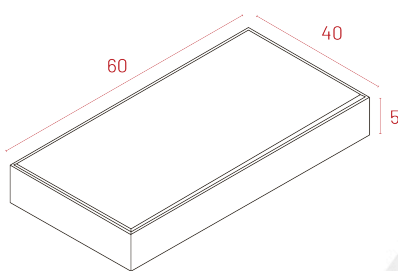
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 60X40X5 - UT - 7T - H - B

ASPECTO

COLOR	GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCA
TEXTURA SUPERFICIAL	GRANALLADO
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

MEDIDAS

LONGITUD (mm)		600 (±0,3%)	
ALTURA	h (mm)	50 (±3)	
	h ₁ (mm)	50 (±3)	
ANCHURA	b (mm)	400 (±0,3%)	
	b ₁ (mm)	400 (±0,3%)	
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4	
CHAFLÁN	d ₀ (mm)	-	
	d _a (mm)	-	
ALABEO (mm)		-	
CONICIDAD LONG. (mm)		-	
CONICIDAD TRANS. (mm)		-	
CONICIDAD TOTAL (mm)		-	
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-	

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5
	Carga rotura (H/mm)	≥7
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 60X40X6 - GRANÍTICA GRANALLADA

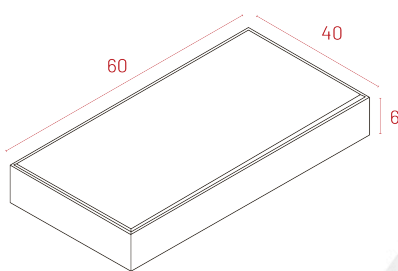
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 60X40X6 - UT - 11T - H - B

ASPECTO

COLOR	GRIS, CREMA, NEGRO , ROJO, TOSTADO Y BLANCO
TEXTURA SUPERFICIAL	GRANALLADO
FISURAS EN CARAS VISTAS	NO DEBE PRESENTAR
COQUERAS, DESCONCHADOS	NO DEBE PRESENTAR

MEDIDAS

LONGITUD (mm)		600 (±0,3%)	
ALTURA	h (mm)	58 (±3)	
	h ₁ (mm)	58 (±3)	
ANCHURA	b (mm)	400 (±0,3%)	
	b ₁ (mm)	400 (±0,3%)	
ESPESOR DOBLE CAPA (mm)		≥4	
CHAFLÁN	d ₀ (mm)	-	
	d _a (mm)	-	
ALABEO (mm)		-	
CONICIDAD LONG. (mm)		-	
CONICIDAD TRANS. (mm)		-	
CONICIDAD TOTAL (mm)		-	
ANCHURA ALAS APOYO (mm)		-	

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

CLASE RESISTENTE	Valor medio (Mpa)	≥5
	Carga rotura (H/mm)	≥11
ABSORCIÓN	Media	≤6%
	Individual	-
DESGASTE (mm)		≤23

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022