

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X6 - GRANÍTICA GRANALLADA

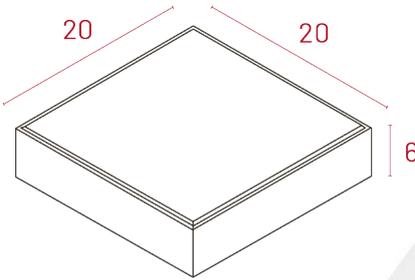
### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 20X20X6 - UT - 14T - H - B

### ASPECTO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| COLOR                   | GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO |
| TEXTURA SUPERFICIAL     | GRANALLADA                                |
| FISURAS EN CARAS VISTAS | NO DEBE PRESENTAR                         |
| COQUERAS, DESCONCHADOS  | NO DEBE PRESENTAR                         |

### MEDIDAS

|                         |                     |             |   |
|-------------------------|---------------------|-------------|---|
| LONGITUD (mm)           |                     | 200 (±0,3%) |  |
| ALTURA                  | h (mm)              | 60 (±2)     |   |
|                         | h <sub>1</sub> (mm) | 60 (±2)     |   |
| ANCHURA                 | b (mm)              | 200 (±0,3%) |   |
|                         | b <sub>1</sub> (mm) | 200 (±0,3%) |   |
| ESPESOR DOBLE CAPA (mm) |                     | ≥4          |   |
| CHAFLÁN                 | d <sub>0</sub> (mm) | -           |   |
|                         | d <sub>a</sub> (mm) | -           |   |
| ALABEO (mm)             |                     | -           |   |
| CONICIDAD LONG. (mm)    |                     | -           |   |
| CONICIDAD TRANS. (mm)   |                     | -           |   |
| CONICIDAD TOTAL (mm)    |                     | -           |   |
| ANCHURA ALAS APOYO (mm) |                     | -           |   |

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

|                  |                     |      |
|------------------|---------------------|------|
| CLASE RESISTENTE | Valor medio (Mpa)   | ≥5,0 |
|                  | Carga rotura (N/mm) | ≥14  |
| ABSORCIÓN        | Media               | ≤6%  |
|                  | Individual          | -    |
| DESGASTE (mm)    |                     | ≤23  |

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA HIDRÁULICA 20X20X4 - GRANÍTICA GRANALLADA

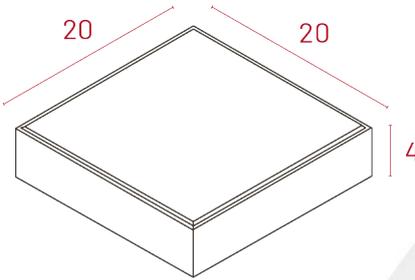
### CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIOR - 20X20X4 - UT - 7T - H - B

### ASPECTO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| COLOR                   | GRIS, CREMA, NEGRO, ROJO, TOSTADO, BLANCO |
| TEXTURA SUPERFICIAL     | GRANALLADA                                |
| FISURAS EN CARAS VISTAS | NO DEBE PRESENTAR                         |
| COQUERAS, DESCONCHADOS  | NO DEBE PRESENTAR                         |

### MEDIDAS

|                         |                     |             |   |
|-------------------------|---------------------|-------------|---|
| LONGITUD (mm)           |                     | 200 (±0,3%) |  |
| ALTURA                  | h (mm)              | 40 (±2)     |   |
|                         | h <sub>1</sub> (mm) | 40 (±2)     |   |
| ANCHURA                 | b (mm)              | 200 (±0,3%) |   |
|                         | b <sub>1</sub> (mm) | 200 (±0,3%) |   |
| ESPESOR DOBLE CAPA (mm) |                     | ≥4          |   |
| CHAFLÁN                 | d <sub>0</sub> (mm) | -           |   |
|                         | d <sub>a</sub> (mm) | -           |   |
| ALABEO (mm)             |                     | -           |   |
| CONICIDAD LONG. (mm)    |                     | -           |   |
| CONICIDAD TRANS. (mm)   |                     | -           |   |
| CONICIDAD TOTAL (mm)    |                     | -           |   |
| ANCHURA ALAS APOYO (mm) |                     | -           |   |

Las tolerancias se indican entre paréntesis detrás de cada valor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

|                  |                     |      |
|------------------|---------------------|------|
| CLASE RESISTENTE | Valor medio (Mpa)   | ≥5,0 |
|                  | Carga rotura (N/mm) | ≥7,0 |
| ABSORCIÓN        | Media               | ≤6%  |
|                  | Individual          | -    |
| DESGASTE (mm)    |                     | ≤23  |

Propiedades del producto



Hidrofugado



Bicapa



Sostenible



Ecológico

Edición 01 - Junio 2022